



*Nem og enkel fastlåsning
af den ønskede længde*

Den fleksible låge

Podas Teleskoplåge passer også der, hvor åbningen ikke har standardmål! Denne låge har nemlig et udtræk på omtrent en meter, så blot fem forskellige modeller dækker enhver ledåbning op til ca. 6 meter.

Efter indstilling af den ønskede længde fastlåses teleskoplågens udtræk nemt og enkelt, hvorefter lågen er klar til brug.

Solid og holdbar konstruktion

Podas teleskoplåge er udført i solide profiler og med ægte varmgalvanisering, hvor hele den færdigsvejsede låge dyppes i fly-

dende, ren zink inden den forlader fabrikken. Varmgalvanisering (varmforsinkning) resulterer i et tykt lag zink på både indersiden og ydersiden af alle lågens profiler, og da zinken er såkaldt "aktiv", giver det vores Teleskoplåger en meget effektiv og langtidsholdbar beskyttelse mod rust; som regel 20 år eller mere.

Til Teleskoplågerne fås en komplet beslagpakke med kraftige 20mm justérbare hængsler og stabler. Et sikkerhedsglipfald med beskyttelsesbøjler er inkluderet i beslagpakken.



Vnr. 59032: Komplet beslagpakke.



Sikkerhedsglipfaldets runde bøjler reducerer risikoen for skader på dyrene.

Tekniske specifikationer

Alle teleskoplåger er 110 cm høje

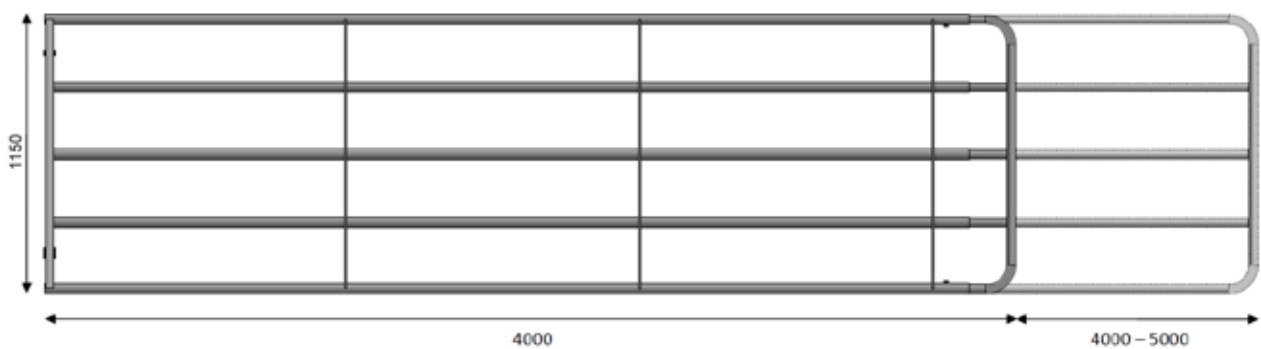


Illustration af 405-500 cm version

Varenumre

Teleskoplåger

- Vnr. 52105: Teleskoplåge 115-200 cm
- Vnr. 52205: Teleskoplåge 205-300 cm
- Vnr. 52305: Teleskoplåge 305-400 cm
- Vnr. 52405: Teleskoplåge 405-500 cm
- Vnr. 52505: Teleskoplåge 505-600 cm

Beslagpakke

- Vnr. 59032: Beslagpakke til Teleskoplåge
- Komplet med alt det, der skal bruges til montering af en teleskoplåge.*

Bærestolper

- Vnr. 314250: Ø14x250cm Poda Hegnspæl
- Vnr. 3214220: Ø14-16x220cm Økopæl[®]